





KABLOLU ŞARJ SETLERİ

- IP 44 Koruma Sınıfı
- 5 ve 8 metre kablo seçeneği
- Mod 3 şarj sistemine uygun
- Tip 2 (Avrupa Normu)



MONOFAZE

TRİFAZE

FIŞ



UZATMA PRİZİ



ÜRÜN KODLARI

MONOFAZE

3520-155-0300	20A Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu)
3520-158-0300	20A Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu)
3520-165-0300	20A Fiş - Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu)
3520-168-0300	20A Fiş - Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu)
3532-155-0300	32A Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu)
3532-158-0300	32A Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu)
3532-165-0300	32A Fiş - Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu)
3532-168-0300	32A Fiş - Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu)

TRİFAZE

3520-355-0300	20A Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu)
3520-358-0300	20A Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu)
3520-365-0300	20A Fiş - Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu)
3520-368-0300	20A Fiş - Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu)
3532-355-0300	32A Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu)
3532-358-0300	32A Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu)
3532-365-0300	32A Fiş - Priz Şarj Seti (5 mt Kablolu)
3532-368-0300	32A Fiş - Priz Şarj Seti (8 mt Kablolu)

ÜRÜN SEÇENEKLERİ

PRİZ ŞARJ SETİ




FİŞ - PRİZ ŞARJ SETİ




BOYUTLU ÇİZİMLER

FİŞ

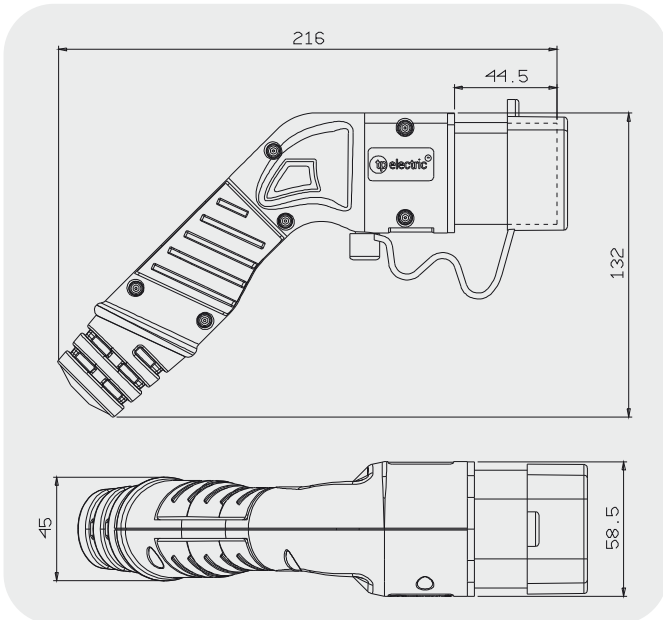

UZATMA PRİZİ

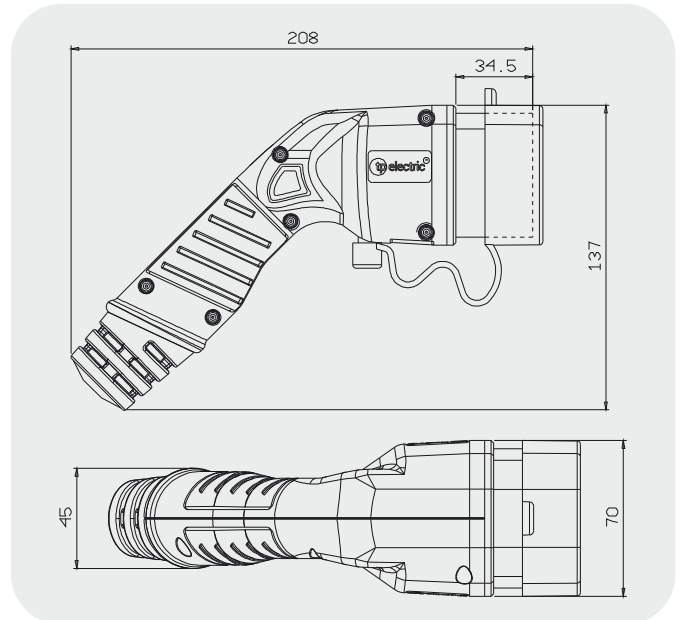

KABLO BİLGİLERİ

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ KABLOSU

(EN 50620 Standartlarına Göre)

TEKNİK BİLGİLER

İLETKEN MADDE

Materyal	Saf bakır
Yapı	Dairesel, esnek, EN 60228 sınıf 5'e uygun

İZOLASYON

Materyal	EN 50620'ye göre halojen içermeyen EVI-2 tipi bileşik
-----------------	---

TANILAMA

3 Kontak + Pilot	mavi - kahverengi - sarı/yeşil + beyaz
5 Kontak + Pilot	mavi - kahverengi - siyah - gri - sarı/yeşil + beyaz



3G 2,5 mm² + 1x0,5 mm²
3G 6 mm² + 1x0,5 mm²



5G 2,5 mm² + 1x0,5 mm²
5G 6 mm² + 1x0,5 mm²

Aralık: < 20 x Ø

1 Faz - 20A - Maks. Kapasite : 3,7 kW

Direnç	680 Ω
Kablo Varyantı	3x2.5 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi	Siyah
Kablo Çapı (Ø)	11 mm

3 Faz - 20A - Maks. Kapasite : 11 kW

Direnç	680 Ω
Kablo Varyantı	5G2.5 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi	Siyah
Kablo Çapı (Ø)	13 mm

1 Faz - 32A - Maks. Kapasite : 7,4 kW

Direnç	220 Ω
Kablo Varyantı	3G6 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi	Siyah
Kablo Çapı (Ø)	14 mm

3 Faz - 32A - Maks. Kapasite : 22 kW

Direnç	220 Ω
Kablo Varyantı	5G6 + 1x0.5 mm ²
Kablo Rengi	Siyah
Kablo Çapı (Ø)	17 mm